


Dørkloksesæt med klokkelyd Model 32201

Tillykke med Deres nye kloksesæt. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres.

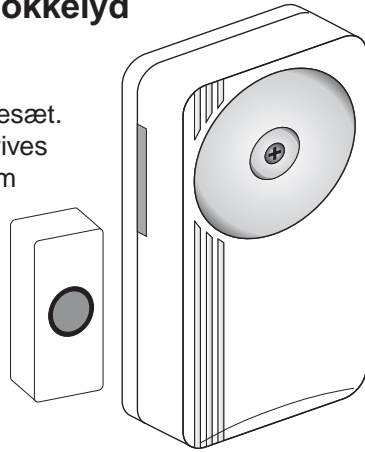

Produktet består af 3 dele:

- 1 dørtryk (sender) til anbringelse ved døren.
- Dørklokke (modtager) giver lydsignal, når dørtryk aktiveres.
- Ledning & fittings.


Ibrugtagningen:

Dørtryk:

- Fjern fronten af trykket og placer trykket på det ønskede sted.
- Marker med en blyant eller lign. de 2 hullers placering.
- Bor forsigtigt 2 huller til montering af trykket.
- Bor desuden et hul i dørkarmen til trykkets ledning.
- Før ledningen gennem hullet.
- Forbind ledningen til de 2 skrueterminaler på bagsiden af trykket.
- Montér trykket med de medfølgende skruer.
- Montér fronten igen.

Dørklokken:

- Find et passende sted til montering af klokken. Vær opmærksom på at klokken skal monteres lige.
- Montér 1 af de medfølgende skruer på det ønskede sted.
- Forbind ledningen fra trykket på de 2 skrueterminaler bag på klokken. Vær opmærksom på at de to ledninger ikke må røre hinanden.
- Fjern forsigtigt fronten af klokken. Monter klokken på skruen og sikre klokken ved at montere endnu en skruer i det nederste hul.
- Isæt 2 stk. LR20 (D) batterier - bemærk + & - pol.
- Monter fronten igen og klokken er klar til brug.

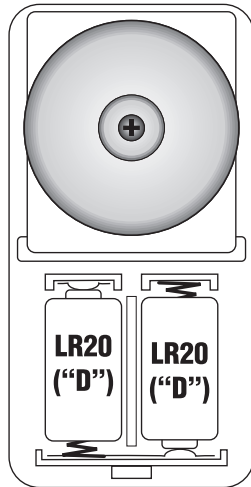


Vigtigt:

- Anbring, så vidt muligt, dørtrykket hvor det ikke udsættes for direkte vand og sollys.
- Forbind IKKE klokken direkte til 230V A/C.
- Tilslut IKKE transformere til dørklokken.

Godkendelser:

CE
Opfylder R & TTE standard og gældende lovkrav
Testet af ETS - German Laboratory

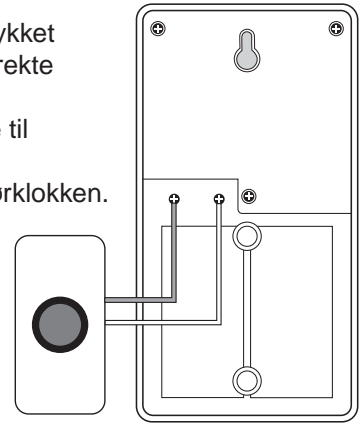

Bortskaffelse:

Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til genbrug. Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning.



Tekniske data:

Dørklokke:

Batteri: 2 x 1,5V Alkaline LR20 (D) Medfølger ikke

Der ydes 3 års garanti mod fabriktions- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet.

L-home er udviklet af L-Team, en uafhængig virksomhed med fart på. Vi har over 10 års erfaring i el-produkter til det danske marked. Vi markedsfører desuden bl. a. L-tools - (digitale værktøjer), L-home (dørklokker, postmelder og husnummer), lysstyring, tænd/slukure, parasollamper, USB skinner), L-power (batterier) og L-control (Afbrydere og stikkontakter), L-protect (Protector alarmsystemer, røgalarmer og TV overvågning).

Se mere på www.L-team.dk



DK-5492 Vissenbjerg